



# JUMBOLINER II

LE FOND MOUVANT NOUVELLE GÉNÉRATION

# BENALU

[www.bennesmarrel.com](http://www.bennesmarrel.com) - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur - instagram : benaluofficial - LinkedIn : benalu



Type : Fond mouvant

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : 13,50m

Volumes : jusqu'à 97m<sup>3</sup>

Usage : produits agricoles, palettes,

big bags, végétaux, ...



- **Fond mouvant à la charge utile inégale !**
- **Sécurité accrue** grâce au déchargement sans bannage
- **Faces latérales** de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos déchargements
- **Structure autoportante** 100% aluminium
- **Caisse trapézoïdale** pour un volume optimal
- **Nouvelle face avant incurvée** avec cloison brevetée qui permet le compactage avec cloison et un volume préservé

## DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Couleurs et personnalisations illimitées
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progressivité des épaisseurs de parois sur la longueur
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur [www.benalu.com](http://www.benalu.com)



# JUMBOLINER II

LE FOND MOUVANT NOUVELLE GÉNÉRATION



www.bennesmarrel.com - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur - instagram : benaluoofficial - LinkedIn : benalu

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Plancher

Plancher lisse ou strié en épaisseur 6, 8 ou 10mm. Avec guidage sur ossature tubulaire et patins Teflon



Cloison incurvée

Innovation BENALU

Cloison incurvée unique sur le marché qui s'encastre dans la face avant et qui permet le compactage avec cloison. Solution brevetée BENALU



Face avant incurvée


Nouveauté BENALU

Face avant incurvée et avancée de 90mm (par rapport à l'ancienne version) qui améliore le volume de quaiement 1m<sup>3</sup>



Châssis

Structure autoportante 100% aluminium qui offre une charge utile inégalée !

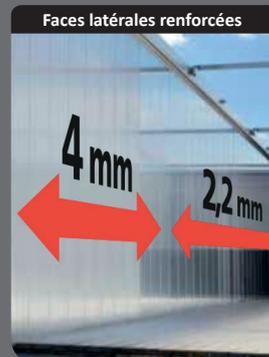

Faces latérales renforcées

Profil ALU double parois avec renforcement interne par soudure continue : épaisseur intérieure modulable

## OPTIONS & VARIANTES



Porte arrière 2 vantaux

Porte double vantaux semi-encastrée (2 crémones). Soudures en continu et butoir transversal continu sur caisson pour la mise à quai



Cloison intérieure

Cloison mobile intérieure renforcée (6mm)



Bâche de protection

Bâche de protection de fond (avec enrouleur pneumatique ou manuel) pour le transport de conditionnements fragiles, abrasifs ou très fins



Trémie

Trémie fixe ou amovible intégrée sous la porte arrière

Exclusivité BENALU



Système de lavage

Lavage embarqué basse pression ou haute pression (150bars)



Faux châssis 100% aluminium

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : [contact@benalu.com](mailto:contact@benalu.com)

SITE : [www.benalu.com](http://www.benalu.com) / [www.bennesmarrel.com](http://www.bennesmarrel.com)

USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00