



# JUMBOLINER

POLIVALENCIA CON DESCAGA HORIZONTAL



[www.benalu.com](http://www.benalu.com) - facebook : [benaluofficial](https://www.facebook.com/benaluofficial) - youtube : [benalu constructeur](https://www.youtube.com/benaluconstructeur)



Tipo: Piso móvil

Chasis: aluminio

Caja: aluminio

Longitud útil: 13,45m

Volúmenes: desde 89 a 96m3

Tara: desde 6 900kg

Uso: productos agrícolas, paletas, big bags, biomasa



- **Piso móvil con carga útil sin igual!**
- Aumento de la seguridad debido a la descarga sin bascular
- **Laterales** de diferentes espesores para satisfacer las necesidades de las cargas
- **Chasis auto portante** 100% de aluminio
- **Caja trapezoidal** con el volumen óptimo
- **Diseño excepcional** con enfoque en el acabado.

## ¡OPCIONES ESTUDIADAS PARA UN USO ÓPTIMO!

- Pisos lisos o estriados, de diferentes espesores
- Sistema de lona Mariposa, lateral o EASYTARP™
- Sin límite de colores y personalizaciones
- Puerta trasera clásica o hidráulica
- Espesor gradual de las paredes en la longitud
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur [www.benalu.com](http://www.benalu.com)



# JUMBOLINER

POLIVALENCIA CON DESCARGA HORIZONTAL



www.benalu.com - facebook : benaluofficial - youtube : benalu constructeur

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Piso

Piso liso o acanalado en espesores de 6,8 ó 10 mm. Marco tubular y almohadillas de teflón



Tren de rodaje

Tren de rodaje equipado con ejes reforzados (OFF ROAD) y alas incrustadas



Sistema de lona lateral

Sistema de lona lateral o eléctrico (EASY TARP) con pasarela de acceso en el frontal



Chasis

¡Estructura auto portante de tondo aluminio que ofrece una carga útil incomparable!



Laterales reforzados

Perfil de aluminio de doble piel con refuerzos internos, soldaduras internas, Espesor interior modular

Exclusividad BENALU

OPCIONES Y VARIANTES



Puerta de libro

Puerta de libro semi-empotrada (2 barras de cierre). Soldadura continua y tope transversal continuo en la caja para acoplamiento al muelle



Tabique interior

Tabique interno reforzado (6 mm de espesor) con toldo reforzado



Lona de protección

Lona de protección del piso (con retractor neumático o manual) para el transporte de envases frágiles, abrasivos o muy finos.



Tolva


Tolva fija o extraíble integrada debajo de la puerta trasera

Exclusivité BENALU



Sistema de lavado

Estación de lavado a bordo de baja presión o de alta presión (150 bar)

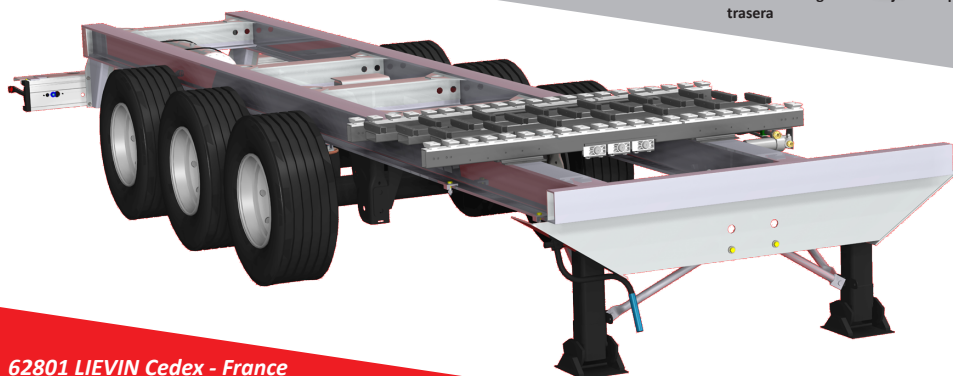

Falso marco 100% de aluminio

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : contact@benalu.com

SITIO : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com

FÁBRICA : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARACIONES : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

RECAMBIOS : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33