



JUMBORUNNER

LE FOND MOUVANT COMPACT

BENALU

www.benalu.com - facebook : [benaluofficiel](#) - youtube : [benalu constructeur](#)



Type : Fond mouvant compact

Châssis : aluminium

Caisse : aluminium

Longueur utile : 10m

Volume : A partir de 57m³

Usage : produits agricoles, palettes,

big bags, végétaux, ...



- **Véhicule compact** pour un accès aux endroits les plus difficiles

- **Faces latérales** de différentes épaisseurs pour répondre aux sollicitations de vos chargements

- **Châssis intégral** 100% aluminium pour une robustesse adaptée aux chemins difficiles

- **Plancher** conçu pour le transport spécifique de composte, d'engrais ou de déchets végétaux.

DES OPTIONS ÉTUDIÉES POUR UNE UTILISATION OPTIMALE !

- Plancher lisse ou strié de différentes épaisseurs
- Bâchage Papillon, latéral ou EASYTARP™
- Couleurs et personnalisation illimitées
- Porte arrière classique ou hydraulique
- Progressivité des épaisseurs de parois sur la longueur
- ...

Visualisez nos nombreuses options sur www.benalu.com



JUMBORUNNER

LE FOND MOUVANT COMPACT



www.benalu.com - facebook : benaluofficiel - youtube : benalu constructeur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plancher



Plancher lisse ou strié en épaisseur en 6,8 ou 10mm. Avec guidage sur ossature tubulaire et patins Teflon

Véhicule compact



Dimensions étudiées pour faciliter l'accès aux fermes reculées. 10m de longueur hors tout !

Bâchage latéral



Bâchage latéral manuel ou électrique (EASY TARP) avec passerelle d'accès sur face avant.

Châssis intégral



Structure intégrale 100% aluminium qui assure une rigidité accrue.

Faces latérales renforcées



Profil ALU double parois avec renforcement interne par soudure continue : épaisseur intérieure modulable

Innovation BENALU

OPTIONS & VARIANTES

Porte arrière 2 vantaux



Porte double vantaux semi-encastée (2 crémones). Soudures en continu et butoir transversal continu sur caisson pour la mise à quai

Cloison intérieure



Cloison intérieure mobile renforcée (ép. 6mm) avec bâche renforcement

Bâche de protection



Bâche de protection de fond (avec enrouleur pneumatique ou manuel) pour le transport de conditionnements fragiles, abrasifs, ou très fins.

Trémie




Trémie fixe ou amovible intégrée sous la porte arrière

Exclusivité BENALU

Système de lavage



Lavage embarqué basse pression ou haute pression (150bars)

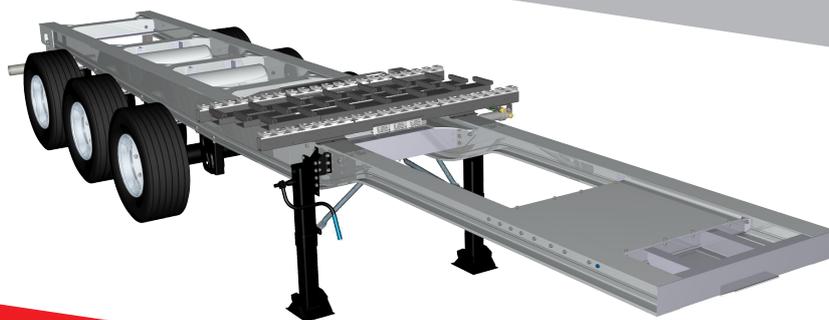

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : contact@benalu.com

SITE : www.benalu.com / www.bennesmarrel.com

USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33

Châssis intégral 100% aluminium
Robustesse adaptée aux accès difficiles