



Typ: Ruchoma podłoga

Rama: Hybryda aluminium/stal

Skrzynia: aluminium

Długość użytkowa: 13,42m

Objętość: do 96m³

Materiały: odpady przemysłowe oraz komunalne, euro-palety, małe i średnie skrawki złomu



- Ściany boczne o profilach różnej grubości dla transportu całej gamy produktów
- Zintegrowane wzmocnienia hybrydowe ramy
- Trapezoidalna skrzynia dla zwiększenia pojemności ładunkowej
- Wzmocniona podłoga przystosowana do transportu odpadów
- Wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki braku konieczności podnoszenia naczepy podczas rozładunku

Opcja zaprojektowana dla optymalnej użycia

- Gładki lub karbowany profil listwy podłogowej o różnych grubościach
- System plandekowy Butterfly, klasyczny rolowany ręcznie lub elektryczny EASYTARP™
- Zderzak stalowy
- Standardowe lub hydrauliczne drzwi tylne
- Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na całej długości

Zobacz nasze różne rozwiązania na www.benalu.com

JUMBOTRACK

WZMOCNIONA RUCHOMA PODŁOGA

BENALU

www.benalu.com - facebook : benaluofficial - youtube : benalu constructeur

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Podłoga

Smooth or ribbed floor in thickness 6 or 10mm. With guidance on tubular framework and teflon shoes



Układ jezdny

Układ jezdny ze wzmocnionymi osiami (OFF ROAD) z błotnikami



Tylne osłoy przeciwnajzdowe

Stal galwanizowana (optymalny przeświet), tylne lampy zabezpieczone, zintegrowana drabinka



Przegroda wewnętrzna

Wzmocniona ruchoma przegroda wewnętrzna (6 mm) ze wzmocnioną plandeką



Wzmocnione ściany boczne

Tylko w Benalu

Alumionowe ściany podwójne, wewnętrznie wzmocnione przez spaw ciągły, modułowa grubość wewnętrznych profili

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE



Podłoga Heavy Duty

Wzmocniona podłoga (płaska lub żebrowana) grubości 10mm lub 8/18mm bardzo odporna na uderzenia, (możliwe profile zachodzące)




Drzwiczki inspekcyjne

Wodoszczelne drzwiczki inspekcyjne na przedniej ścianie z roboczą lampą LED



System motylkowy

System motylkowy ze sterowaniem ręcznym lub hydraulicznym pokryty siatką (4x4mm)

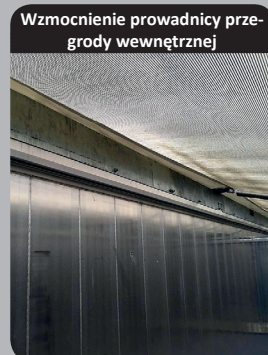

Wzmocnienie prowadnicy przegrody wewnętrznej

Wzmocnienie profilu prowadnicy, stal galwanizowana. Wzmocniona szyna, osłona prowadnicy.



Hydrauliczne drzwi

Podwójny profil aluminiowy, wewnętrzne wzmocnienia, spaw ciągły.



Zintegrowane podwozie hybrydowe (stal galwanizowana/aluminium). Wyjątkowa sztywność przy zachowaniu niskiej wagi.

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

E-MAIL: contact@benalu.com

STRONA INTERNETOWA: www.benalu.com / www.bennesmarrel.com

BIURO: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

SERWIS: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

CZĘŚCI ZAMIENNE: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33